

BASSO
LUCERNARI

[IDEALI PER OGNI AMBIENTE]

SEMPLICI PRATICI E AFFIDABILI


I lucernari della serie ACL sono ideali per ogni ambiente di lavoro e garantiscono luminosità e ventilazione giornaliera. Si distinguono per la loro semplicità di installazione, praticità di utilizzo e affidabilità nel tempo.

ACL

LUCERNARI CON APERTURA LATERALE



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
SU BASAMENTO

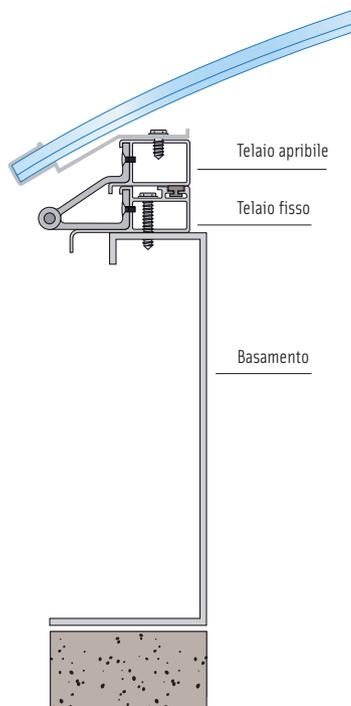

TELAII APRIBILI

Il sistema di apertura è costituito da due telai (apribile e fisso) in estruso tubolare, realizzati con una lega in alluminio naturale UNI6060, uniti tra loro per mezzo di cerniere in alluminio dotate di perni in acciaio inox. Il telaio apribile ha una guarnizione in gomma EPDM per garantire una perfetta chiusura col telaio fisso.

SISTEMA LUCERNARI ACL

TELAIO DI BASE	Acciaio zincato Acciaio bianco grigio Eventuali materiali a richiesta
TELAIO APRIBILE	Alluminio naturale lega UNI 6060
SISTEMI DI APERTURA MOTORIZZATO	Tubolari in acciaio zincato Stampati zincati
MOTORIZZAZIONI	24-220-380 Volt/pneumatiche
COPERTURA	Policarbonato alveolare Policarbonato alveolare rinforzato Eventuali materiali a richiesta

Fissaggio protetto.
Doppio sistema di fissaggio centine con protezione da agenti atmosferici.



Innovativo sistema di apertura che unisce un'elevata resistenza a un design ricercato.