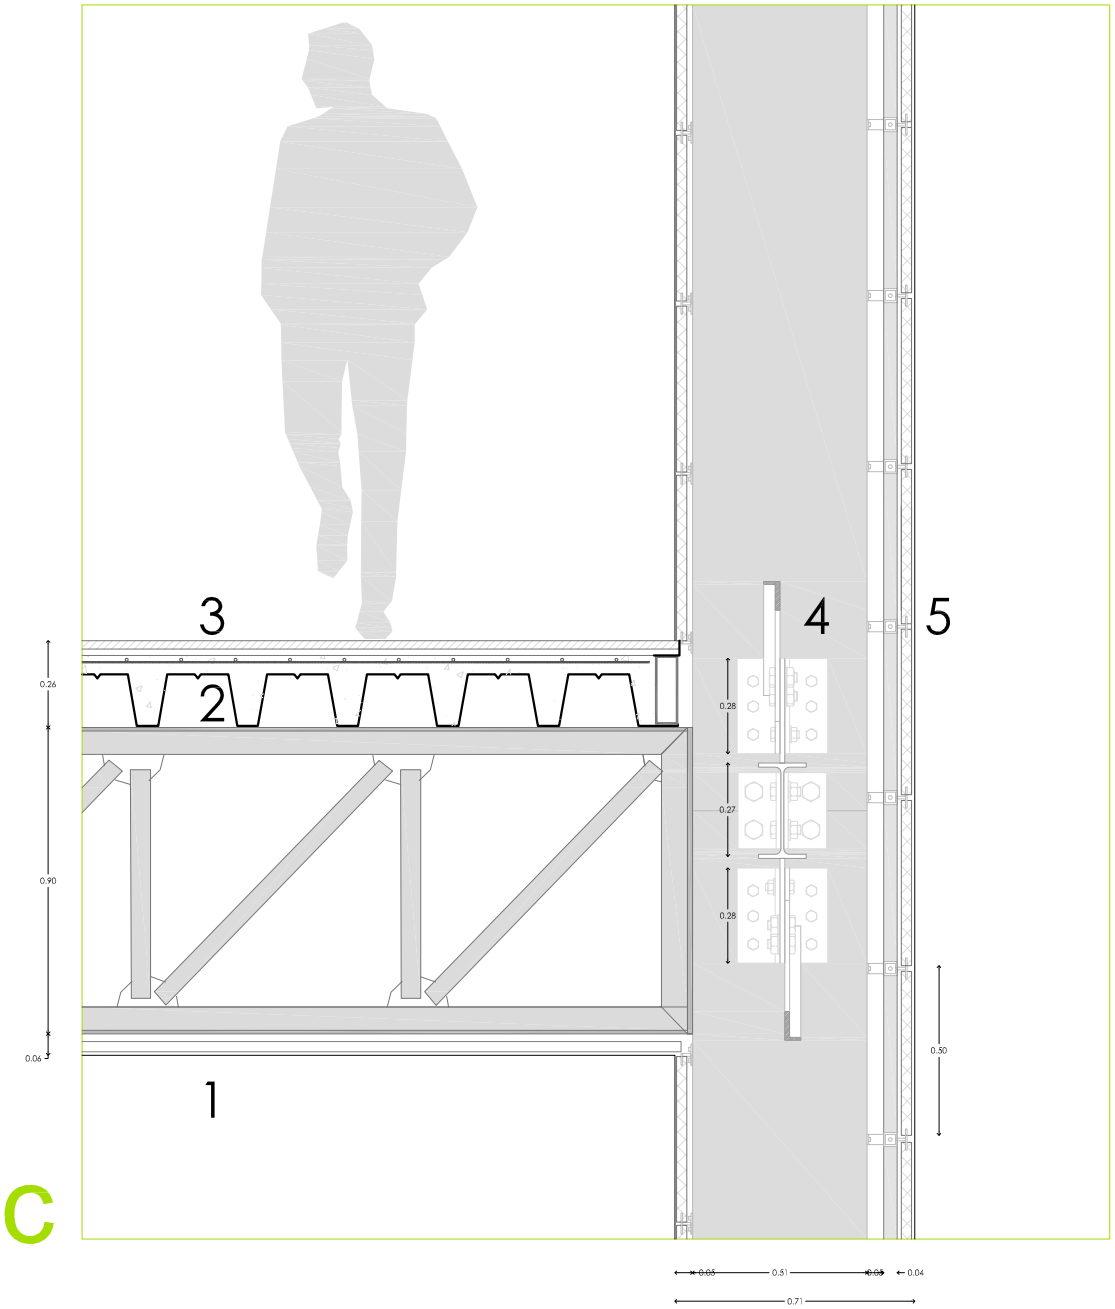

C

1. trave reticolare in acciaio h>80 cm controventata
2. solaio: lamiera grecata 15 cm, getto cls 5 cm e rete elettrosaldata
3. pavimento in resina
4. pilastro scatolare in acciaio, dotato di controventi e travi IPE di collegamento
5. rivestimento in fibre di legno ed intonaco bianco, fissati su una griglia di montanti e traversi in acciaio.