

# Produktinformation Solvan C1-L OA-PC 135 EDD +LED-Easy 01

## TOC: 58 467 54



### Einbauleuchten mit Abdeckscheiben aus Polycarbonat (OA-PC)

#### Anwendungsbereiche

Sehr schmale Einbau-Lichtbandleuchte für gesägte Deckenöffnungen, insbesondere auch für die Realisierung von architektonisch ansprechenden Lichtkanälen. Auch geeignet für den Einbau in Paneeldecken (Modul 100). Für die seh- und erlebbare Beleuchtung in Konferenz- und Office-Bereichen, Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen.

#### Optisches System

Opale Abdeckscheibe, bündig im Leuchtenkörper integriert.

Mit glatter Oberfläche aus Polycarbonat.

---LED-RGB--- Farbige Ausleuchtung der Abdeckscheibe mittels in Leuchte integrierten RGB-LED. Alternativ zur Allgemeinbeleuchtung (T5) für individuelle Farblichtgestaltung.

#### Leuchtenkörper


Stahlblech, weiß pulverlackiert. Betont schmale Ausführung mit extrem flachem Leuchtenrand von 3 mm. Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik. Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn. Stirnseitige Öffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung. Adaptionmöglichkeit im Leuchtdach zur elektrischen Kontaktierung mit WIELAND Top-ready-Adapter (3-polig) für Netzzu- und -weiterleitung alternativ zur Durchgangsverdrahtung. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

#### Elektrische Ausführung


Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI) für T5 Lampen und integriertem Easy-Lichtsteuergerät für LED-RGB, Ansteuerung über separat zu bestellende Infrarot-Fernbedienung oder Tasterkoppler.

#### Ausschreibungstext

Hybrid-Einbau-Lichtbandleuchte. Mit PC-Abdeckscheibe, opal. Für 1 T5 Leuchtstofflampe T5 35 W, Sockel G5. Für gesägte Einbauöffnungen und Paneeldecken. PC-Abdeckscheibe mit glatter Oberfläche, gleichmäßig ausgeleuchtet. Mittels in Leuchtenkörper integrierten RGB-LED im alternativen Betrieb zur T5-Lampe farbig ausleuchtbar. Leuchtenkörper Stahlblech. Farbe weiß ( ...01). Elegant schmaler, linienförmiger Leuchtenkörper, lösungsmittelfrei pulverlackiert, mit extrem flacher Randaufkantung von 3 mm. Für Deckenausschnitt 1484 mm x 73 mm. Schutzart, raumseitig IP40. Mit digital dimmbarem, elektronischem Vorschaltgerät (DALI).

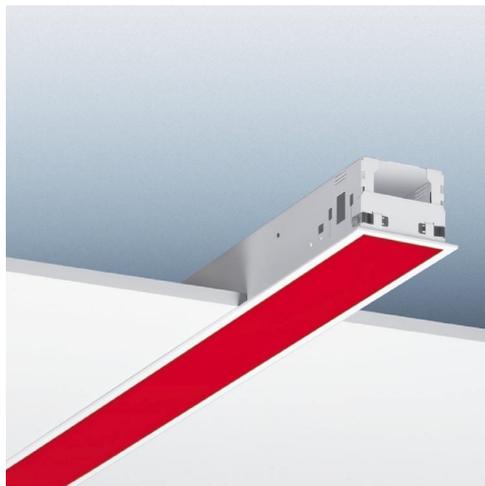

Farbe	weiß ( ...01)
Gewicht	3,9 kg
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Hitzebeständigkeit	850 °C
mechanischer Schocktest	0,2 J
Sockel	G5

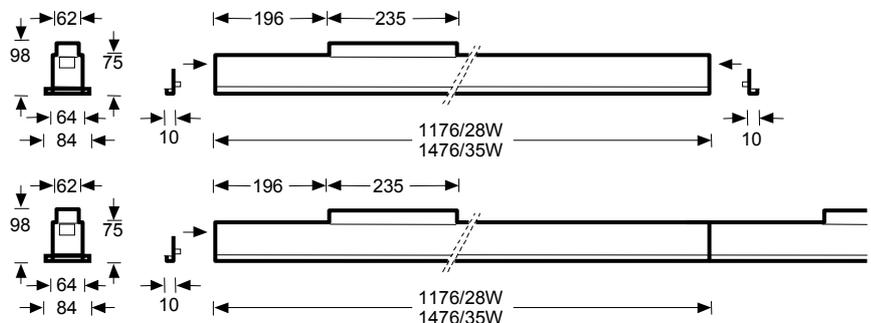

#### Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
56 382 00	Solvan H ZKS 1 01
58 305 00	Solvan ZBB/1
51 881 00	Solvan ZBP 35/49/80 01
51 884 00	Solvan ZDV 315 28/54
51 885 00	Solvan ZDV 315 35/49/80
51 886 00	Solvan ZDV 515 28/54
51 887 00	Solvan ZDV 515 35/49/80
51 874 00	Solvan ZKS 1 01
51 892 00	Solvan ZLK 1 OTA/OA
49 117 00	ZWI GST 18i3 FB2
49 114 00	ZWI GST 18i3 K1BS 315/2000
49 116 00	ZWI GST 18i3 K1BS 315/4000
52 271 00	ZWI GST 18i3 K1BS 315/8000
49 119 00	ZWI GST 18i3 V5P1
52 270 00	ZWI GST 18i3 VN2P1