


Apparecchio da incasso LED

Apparecchio da incasso LED, a filo soffitto (wallwasher); apparecchio LED "Stable White", temperatura di colore stabilizzata; emissione asimmetrica, massima efficienza e illuminotecnica ottimizzata; lampade: 23 W LED940 bianco neutro, temperatura di colore: calda (LED930) 3000K, neutra (LED940) 4000K; flusso luminoso apparecchio: >1000 lm con 16W, >1800 lm con 23W; efficienza apparecchio: fino a 83 lm/W; resa cromatica: RA>90; 50.000h di durata con rimanente 70% di flusso; con alimentatore per comandi, dimming Dali only (unità separata); riflettore d'alta qualità fissato con attacco a baionetta sulla camera luminosa modulare del LED; efficiente camera luminosa con dissipazione passiva tramite profili di alluminio estruso; passaggio armonioso tra riflettore e camera luminosa; riflettore: liscio, alluminio in sputtering, brillantato e anti-iridescente; riflettore/anello in policarbonato anti-UV d'alta qualità; anello incasso in pressofusione di alluminio, anello fissaggio (planare) da ordinare a parte; fissaggio dell'unità tramite attacco a baionetta semplificato; apparecchio cablato senza alogeni; raccordo: innesto pentapolare; montaggio rapido, senza bisogno di utensili, tramite graffe antisdrucciolo, per soffitti di spessore 1-25mm; foro soffitto: 200mm, profondità incasso: 145mm; peso: 1.09 kg  
 Nota: l'anello planare per l'incasso a filo soffitto va ordinato a parte (vedi accessori)




ZS\_PAI\_F\_WW\_GLATT\_RAHMENLOS.jpg

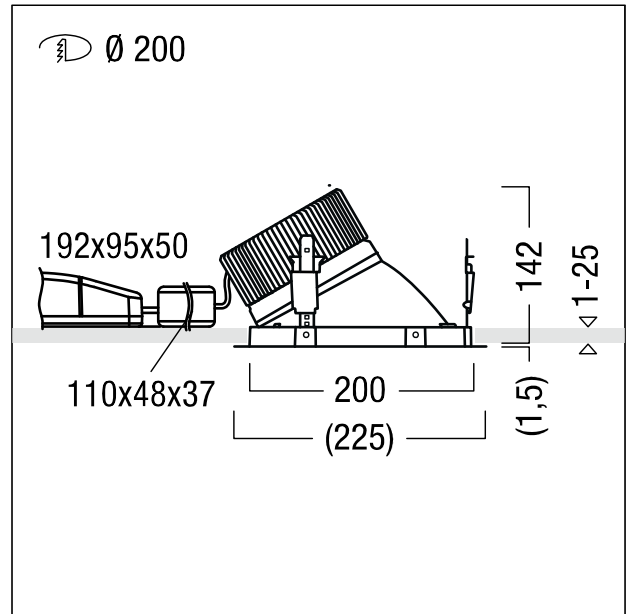

ZS\_PAN\_M\_INF\_E200\_LED\_WW\_DB.wmf



Distribuzione luminosa

STD - standard

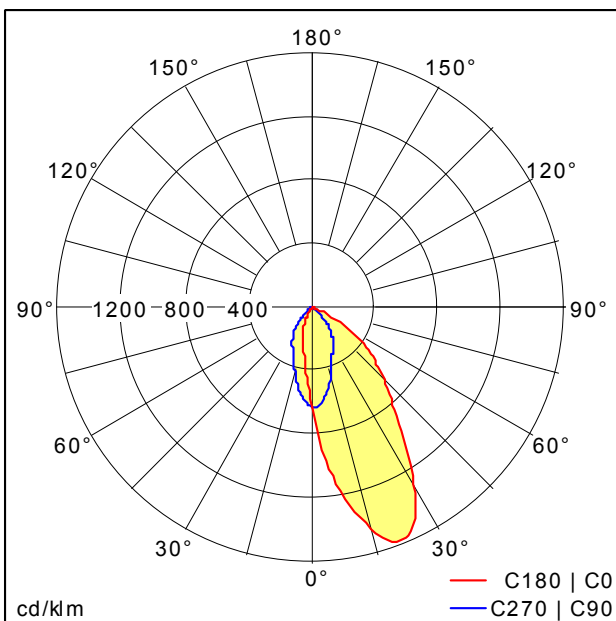

ST6452.Idt

- Lampade: 1 x LED\_2000 / 23W
- Flusso luminoso totale: 2000 lm
- Efficienza apparecchio: 83 lm/W
- Reattore: LED\_Con
- Potenza impegnata: 23 W Lambda = 0,96
- Dimming: LDE DO dimming fino a 5%

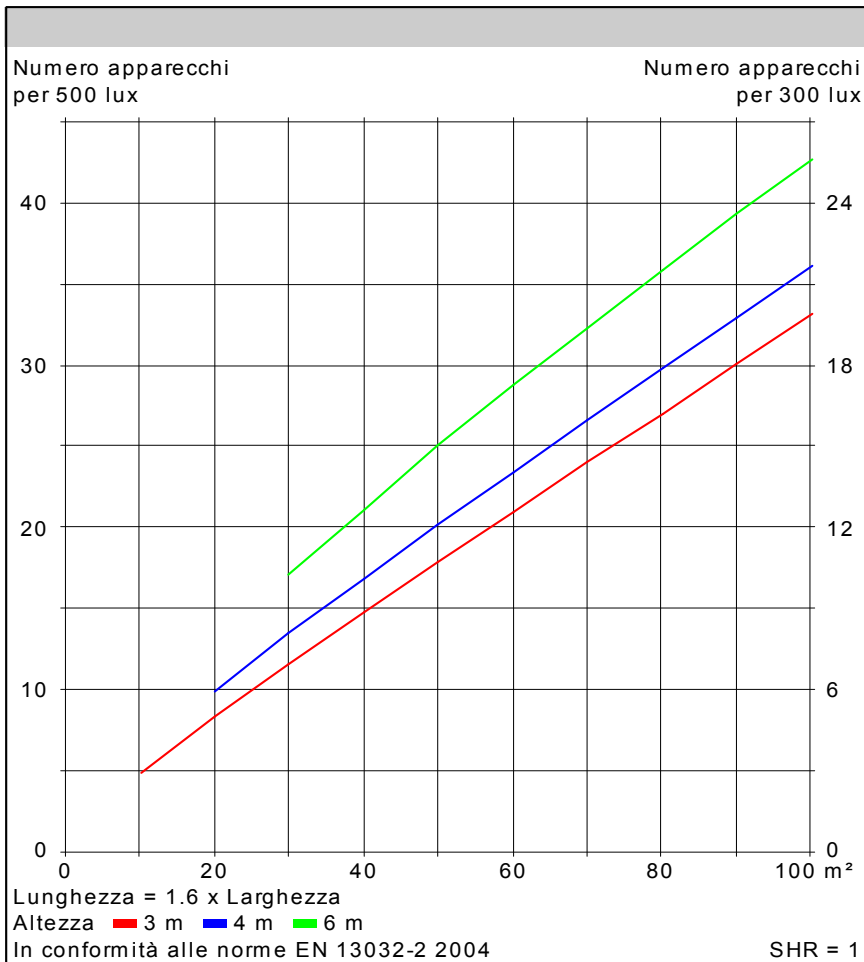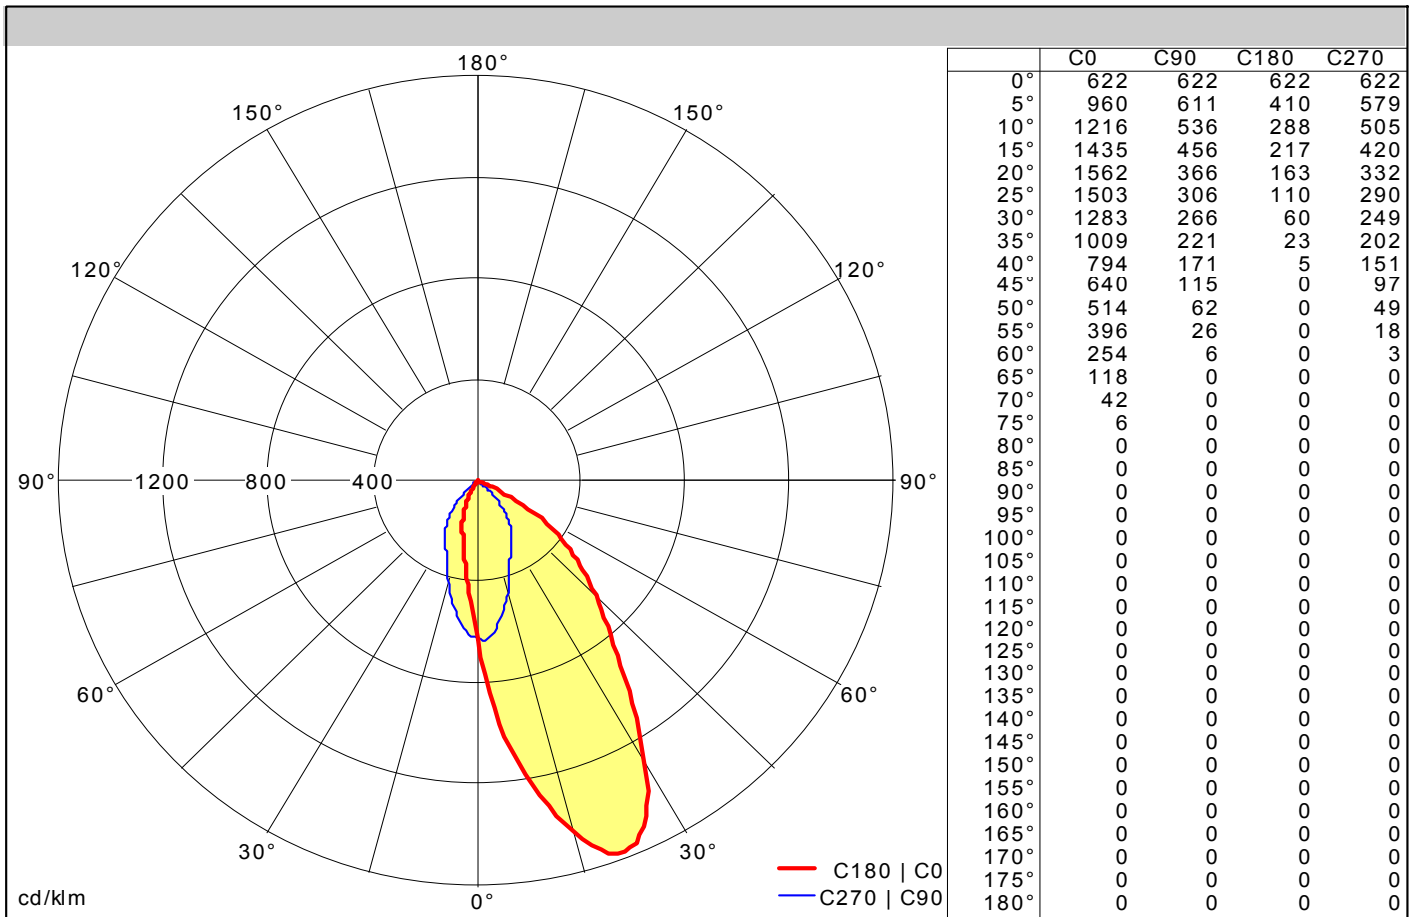

Rendimenti	
$\eta$	95 %
$\eta$ in alto	0 %
$\eta$ in basso	95 %
FFR	0.00 (0:100)
BLF	1.00

Valutazione abbagliamento	
X = 4 H, Y = 8 H	S = 0.25 H
Indici di riflessione	70/50/20
UGR trasversale	<28
UGR longitudinale	<22

Classificazione	
LiTG	A60
EN	
BZ	
UTE	0.95 B
Flux Codes	692 920 952 952 952